

PERKUTE

Industrielle Teilereinigung



wirtschaftlich - ökologisch - effektiv

Frontlader Clean-o-mat „PF RHÖNRAD“

PERKUTE Maschinenbau GmbH

Düsterbergstraße 10

D-48432 Rheine

Tel. +49 5971 80816 80

Fax +49 5971 80816 81

E-Mail: info@perkute.de

www.perkute.de



Clean-o-mat „PF RHÖNRAD“

PERKUTE
Industrielle Teilereinigung

Das vielseitige Reinigungssystem zur intensiven Reinigung von großvolumigen Bauteilen und komplexen Geometrien.


Bei dieser Reinigungsanlage wird durch die Nutzung der Rhönradtechnik das Aufnahmesystem rotierend oder schwenkend um die horizontale Achse gedreht und eine intensive, allseitige Reinigung erzielt. Mehrtanksysteme für spezielle Nachfolgeprozesse lassen sich ebenso ergänzen wie Trocknungs- und Badaufbereitungssysteme.

Grundausrüstung:

- Edelstahlausführung
- Kompakte und robuste Bauweise
- Modernes Design
- Leistungsstarke Waschpumpe
- Hohe Korbbelastung
- Wassermangelsicherung als Trockenlaufschutz für Pumpe und Heizstäbe
- Badabdeckung inkl. Filterkörbe im Rücklauf
- Programmierbare Siemens S7-1200 Touchpanel - Steuerung
- Komplette Anlageneinhausung im eleganten Design
- Beladerampe inkl. Auffangwanne und Gitterberostung zum manuellen Beschickung
- Wartungsluke für Reinigungstätigkeiten
- Stapleraufnahme
- Aufnahmesystem rotiert oder schwenkt um die horizontale Achse
- Rollengeführte Aufnahmevorrichtung zur Frontbeschickung
- Justierbare Stellfüße

Zubehör - Komponenten:

- Mehrtank-Anlagen (Waschen - Spülen, Waschen - Spülen 1 - Spülen 2)
- Heizsysteme für bauseitige Medien wie Dampf, Heißwasser, Gas usw.
- Druckfilter bis 5 µm
- Anpassungen der Aufnahme auf kleinere Behälter – Abmaße
- Absaugventilatoren bzw. Schwadenkondensatoren (luft- und wassergekühlt)
- Leistungsstarke Trocknungssysteme

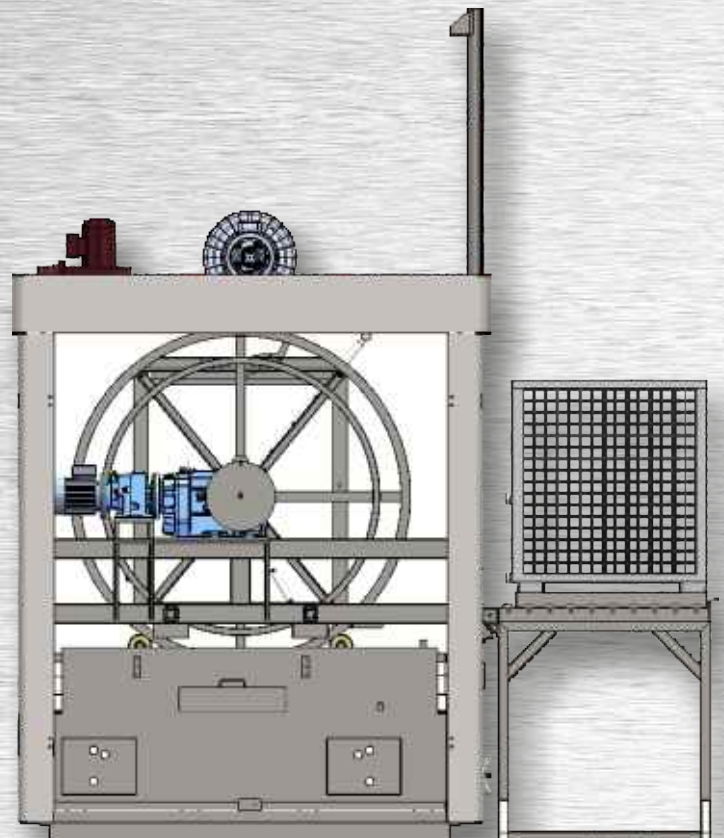

Technische Daten Clean-o-mat PF Rhönrad 1250			
Nutzbare Länge	1250 mm	Pumpenmotor 2 Tank	5,5 kW/ 1,5 kW
Nutzbare Höhe	970 mm	Spritzdruck 1 Tank	4,5 bar
Nutzbare Breite	840 mm	Spritzdruck 2 Tank	4,5 bar/ 3 bar
Beladehöhe	1020 mm	Heizleistung 1 Tank	36 kW
zul. Korbbelastung	500 kg	Heizleistung 2 Tank	36 kW/ 15 kW
Flüssigkeitsvolumen 1 Tank	850 l	Anschlusswerte	230/400 V/ 50 Hz
Flüssigkeitsvolumen 2 Tank	850 l/ 400 l	Gesamt - Höhe**	3440 mm
Pumpenförderleistung 1 Tank	450 l/min	- Breite	2924 mm
Pumpenförderleistung 2 Tank	450 l/min/ 200 l/min	- Tiefe	2056 mm
Pumpenmotor 1 Tank	5,5 kW	- Gewicht	1920 kg

Technische Änderungen vorbehalten.
** bei geöffneter Hubtür

Speziell auf Ihre Erfordernisse zugeschnittene Anlagen erhalten Sie auf Anfrage.